
# Пассивное волокно

С медным покрытием, легированное фтором

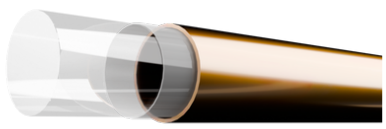

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая длина волны, нм | 400–2200 |
| Диаметр сердцевины волокна, мкм | 400–990 |
| Диаметр оболочки, мкм | 440–880 |
| Числовая апертура сердцевины | 0.2–0.22 |
| Диаметр покрытия, мкм | 560–940 |
| Погрешность концентричности сердцевины и оболочки, мкм | ≤ 2.0 |
| Материал покрытия | Медь |
| Прочность при перемотке, ГПа | 0.7 |