
Пассивное волокно

С акрилатовым покрытием, легированное фтором

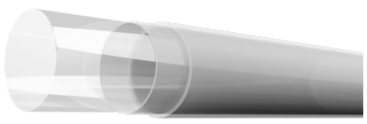

Технические характеристики

Рабочая длина волны, нм	400–2200
Диаметр сердцевины волокна, мкм	400–990
Диаметр оболочки, мкм	440–880
Числовая апертура сердцевины	0.2–0.22
Диаметр покрытия, мкм	580–970
Погрешность концентричности сердцевины и оболочки, мкм	≤ 2.0
Материал покрытия	Акрилат
Прочность при перемотке, ГПа	0.7