
Станок для лазерной резки с ЧПУ модели SMART TURN мощностью от 150 до 500 Вт

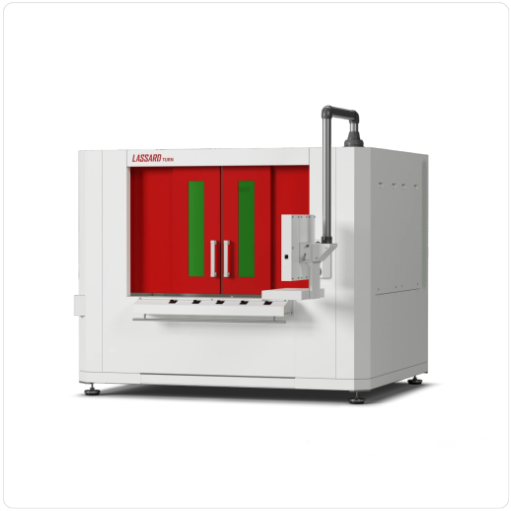

Технические характеристики

Источник излучения	Волоконный лазер (VPG LaserOne (IPG) / Raycus / ЛАССАРД)
Мощность источника, Вт	150/1500; 300/3000; 450/4500
Поле обработки, мм	1400x650
Точность позиционирования, мм	±0.03
Скорость обработки, м/мин	До 100
Ускорение по осям XYZ, g	до 1
Обрабатываемые материалы	Нержавеющая сталь, чёрная с таль, медь, алюминиевые спл авы, металлы и сплавы (латунь)
Длина волны излучения, нм	1070